

基本機能


- AC4回路の電源制御が可能
- 最大60IP (TCP/IP) ※の監視が可能
- Ping及びポート監視し、
応答がなかった場合、自動電源再起動の設定が可能
- ポート監視のためのソフトウェアインストールが不要
- エラー検出時には登録したメールアドレス宛に通知が可能
- 制御アクションの自動停止及び再開が設定可能
- コマンド (Telnet/HTTP) による制御が可能
- スケジュール管理でAC出力の切り入りが可能
- マニュアル操作でAC出力の切り入り及び再起動が可能

※標準版は4IPの監視です。30IP版、60IP版をご検討の場合はお問合せください。




複数の電源制御とコマンド発行を同一アクションに設定可能

お客様 の ご要望




STBがフリーズして復旧するときに、再起動画面を見られたくないから、まずはモニターの電源をOFF、次にSTBの電源をOFF/ONし、復旧後モニターの電源をONにしたい!

カメラに不具合が起こったとき、いち早くトラブルが発生したことを知らせてほしいから、まずはパトランプの電源をON、次にカメラの電源をOFF/ONし、復旧後パトランプの電源をOFFにしたい!

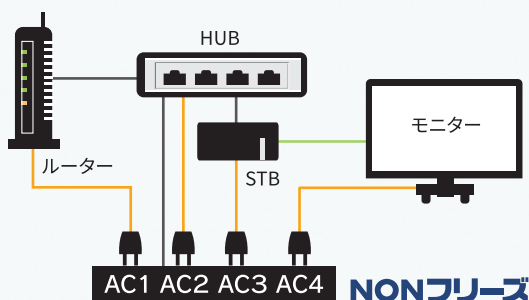

STBがフリーズした際に、モニターの電源も併せて制御可能

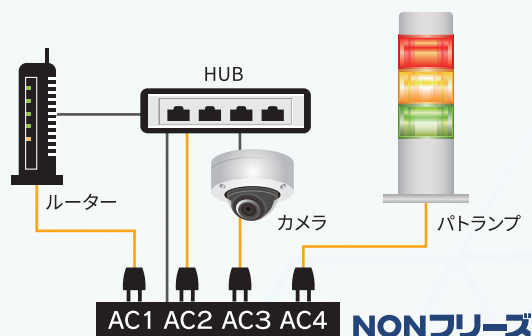

カメラがフリーズした際に、パトランプの電源も併せて制御可能

LAN — AC — HDMI —

操作・設定

Point

個別監視状態一覧

NON Freeze		NONフリーズ 端末管理	
監視	192.168.22.1 : 80	PI	PO
スケジュール	192.168.22.115 : 80	PI	PO
操作	2022年10月06日 14:51:16	400	1.0004
設定	温度: 37.4℃		
イベントログ			
再起動			
IP Port 個別状態			
IP	Port	PI	PO
IP01	ON	192.168.22.1 : 80	PI PO
IP02	ON	192.168.22.115 : 80	PI PO
IP03	ON	- : 80	PI PO
IP04	ON	- : 80	PI PO
IP05	ON	- : 80	PI PO
IP06	ON	- : 80	PI PO
IP07	ON	- : 80	PI PO
IP08	ON	- : 80	PI PO
IP09	ON	- : 80	PI PO

Point

AC状態一覧・操作画面

NON Freeze		NONフリーズ 端末管理	
監視	192.168.22.1 : 80	PI	PO
スケジュール	192.168.22.115 : 80	PI	PO
操作	2022年10月04日 12:49:39	400	1.0004
設定	温度: 41.6℃		
イベントログ			
再起動			
AC状態一覧・操作画面			
名称	操作	状態	
OUT1	電源ON 電源OFF REBOOT	ON	
OUT2	電源ON 電源OFF REBOOT	ON	
OUT3	電源ON 電源OFF REBOOT	ON	
OUT4	電源ON 電源OFF REBOOT	ON	

